FOLLETO PROMOCIONAL 2018

- Superclean incluido en el precio
- Entrega Inmediata 24/48 horas
- Producto Nacional
- Conformidad Europea

Fisterra

Texas

Sintra

Versalles

Versalles Semicircular

Supra

Ibiza

Mármara

IBER MAM PARA

Índice Familias

Vidrio	**Panel Fijo**	
	Fisterra	4
	Vaivén | Eje de Giro 180º	
	Texas	6
	Correderas	
	Sintra	10
	Versalles	16
Acrílico	**Corredera**	
	Ibiza	25
	Supra	
	Plegable/Corredera	27
	Mármara	31
Información de Interés	Vidrio Decorado Arenado	34
	Recambios y Accesorios	35

Fisterra

Un diseño funcional acoplado a la estructura estética de un estilo joven.

Los vidrios incorporan **Superclean®**.

1



2



3

FISTERRA — PANEL FIJO

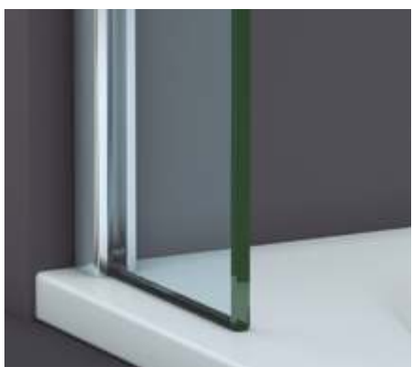

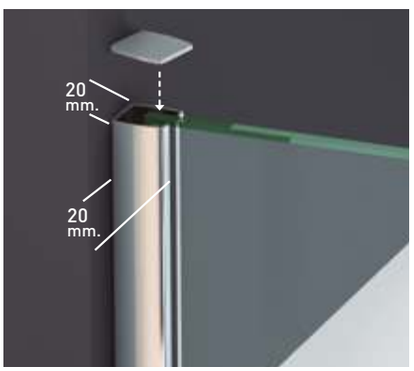

Vidrio Securizado Espesor 6 mm	Vidrio Fijo Sin perfil inferior	Vidrio Canto Visto	Brazo de Sujección Extensible	Cerco a pared U-20 Corrige Desnivel 1 cm

Texas

Dotada de eje de Giro 180º con elevador incorporado, se integra perfectamente en ambientes juveniles y desenfadados, aportando un toque de elegancia y sencillez al baño.

Su apertura exterior e interior facilita la entrada al baño favoreciendo también su limpieza y conservación.

Los vidrios incorporan **Superclean®**.









6

1 • Cerco a pared y eje de giro metálico con sistema de elevación 3mm. Bottom Up, vista superior. 2 • Detalle de vierteaguas con doble goma de estanqueidad, modelos Sport. 3 • Eje de giro concéntrico puerta-fijo, incorpora sistema Bottom Up elevable 3 mm. 4 • Vierteaguas con doble goma de estanqueidad + perfil inferior 7 mm. 5 • Detalle de tirador. 6 • Cierre de puertas imantado con tirador incorporado, modelos PV.

⚠ Nota: La perfilería blanca se combina con accesorios cromo.

TEXAS SPORT — EJE DE GIRO 180°

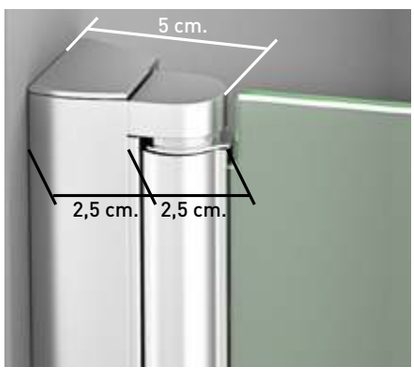

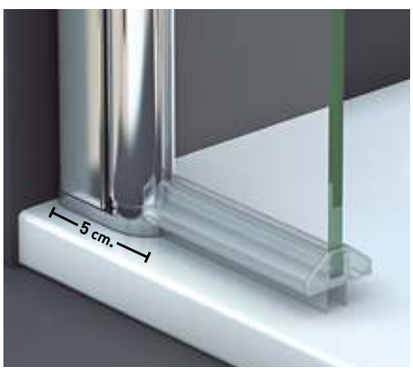

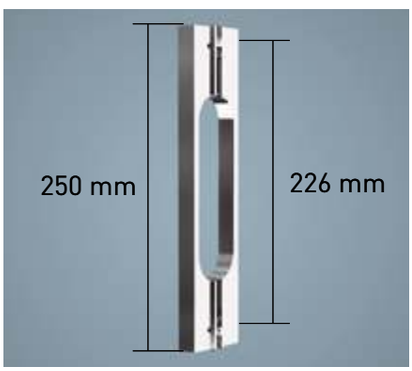

6 mm Vidrio Securizado Espesor 6 mm	Sistema Elevable Evita Roce de Gomas	Vidrio Canto Visto	Vierteaguas Doble goma barrido	90° 90° Apertura 180° 90° Interior y 90° Exterior	25 mm Cerco a pared U-25 Corrige Desnivel 1cm

TEXAS SPORT + F — EJE DE GIRO 180°

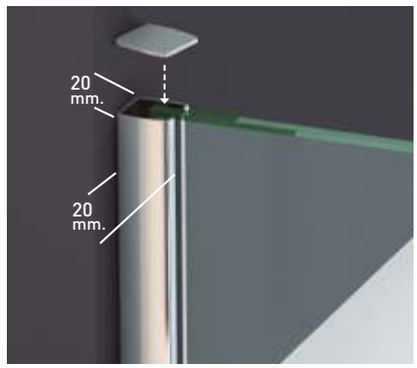

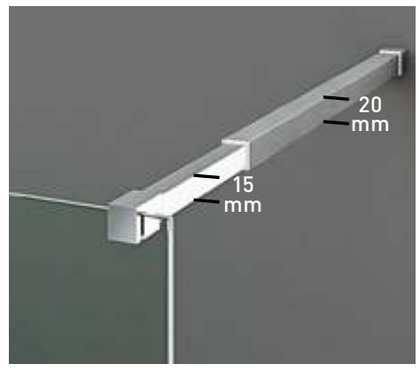

Espesor de vidrio Puerta / Fijo	Sistema Elevable Evita Roce de Gomas	Vidrio Canto Visto	Vierteaguas Doble goma barrido	Apertura 180º 90º Interior y 90º Exterior	Cerco a pared U-20 Corrige Desnivel 1 cm

TEXAS 1P — EJE DE GIRO 180°

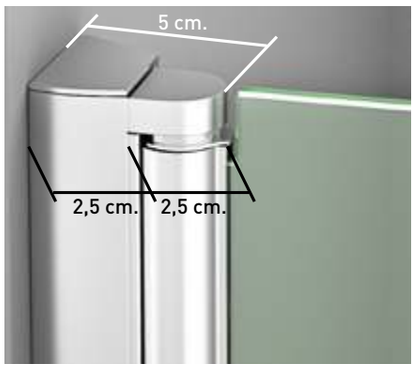

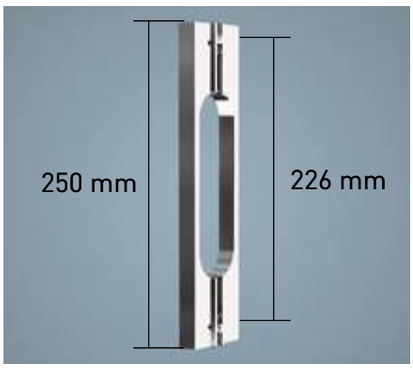

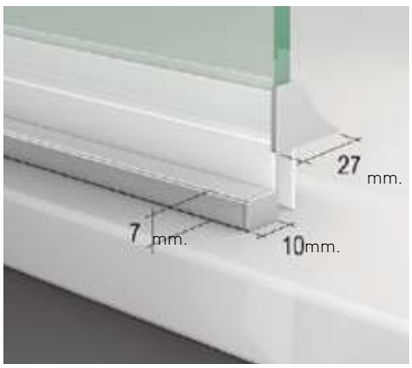

6 mm Vidrio Securizado Espesor 6 mm	Sistema Elevable Evita Roce de Gomas	Cierre Magnético	7mm Perfil de Estanqueidad Alto 7 mm	Vierteaguas Doble goma barrido	90° 90° Apertura 180° 90° Interior y 90° Exterior	25 mm Cerco a pared U-25 Corrige Desnivel 1cm

Sintra

Un diseño innovador, basado en la estética minimalista que brinda el perfil inferior de reducidas dimensiones (7 mm.) y la elegancia, que otorga las puertas exentas de goma magnética. La guía base desmontable y ajustable al espesor del vidrio incorpora dispositivo de liberación de puertas para su fácil limpieza y conservación.

Los vidrios incorporan **Superclean®** sin coste adicional.











1 • Cerco Superior (Vista exterior) • Doble rodamiento regulable. 2 • Liberación de puertas para fácil limpieza. 3 • Unión Frontal + Lateral. Vista exterior. 4 • Guía base metálica, desmontable y ajustable al espesor del vidrio. 5 • Sección cerco a pared + amortiguador ferrítico, modelos 2P y 2PL. Vista Exterior 6 • Vidrio Fijo sin perfil inferior (solo film protector).

SINTRA CC — CORREDERA

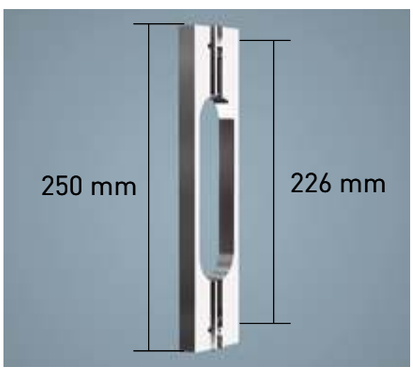

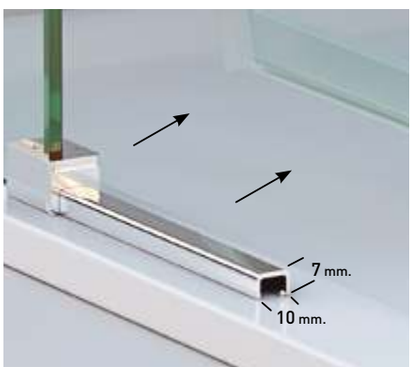

Espesor de vidrio Puerta / Fijo	Vidrio Fijo Sin perfil inferior	Puerta Canto Visto	Liberación de puerta fácil limpieza	Doble Rodamiento Suave Deslizamiento	Regulación con puertas colgadas	Perfil de Estanqueidad Alto 7 mm	Vierteaguas Ala Deslizante	Cruce de puertas Mín./ Máx 4/5 cm	Cerco a pared U-25 Corrige Desnivel 1,5 cm

SINTRA 2P — CORREDERA

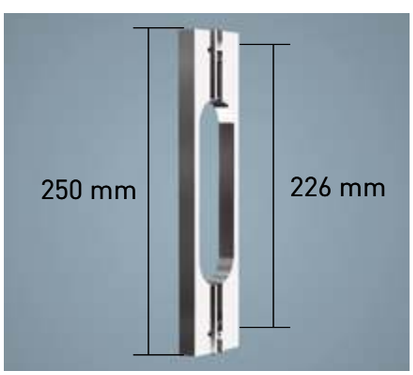

Espesor de vidrio Puerta / Fijo	Vidrio Fijo Sin perfil inferior	Puerta Canto Visto Modelo 2P	Liberación de puerta fácil limpieza	Doble Rodamiento Suave Deslizamiento	Regulación con puertas colgadas	Perfil de Estanqueidad Alto 7 mm	Vierteaguas Ala Deslizante	Cruce de puertas Mín./ Máx 4/5 cm	Cerco a pared U-25 Corrige Desnivel 1,5 cm	Cercos alineados Estética + Elegancia

SINTRA 2PL — CORREDERA

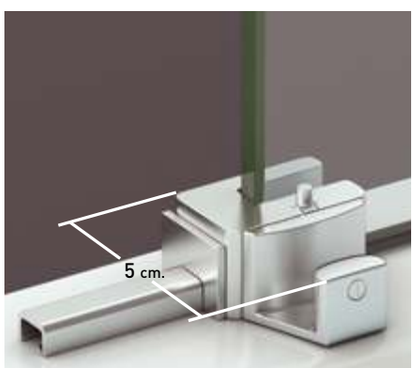

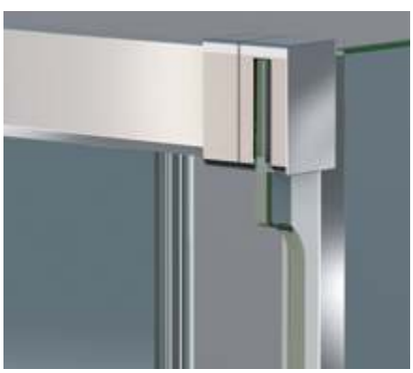

Espesor de vidrio Frontal / Lateral	Vidrio Fijo Sin perfil inferior	Puerta Canto Visto Modelo 2PL	Liberación de puerta fácil limpieza	Doble Rodamiento Suave Deslizamiento	Regulación con puertas colgadas	Perfil de Estanqueidad Alto 7 mm	Vierteaguas Ala Deslizante	Cruce de puertas Mín./ Máx 4/5 cm	Cerco a pared U-25 Corrige Desnivel 1,5 cm	Cercos alineados Estética + Elegancia

SINTRA 4P — CORREDERA

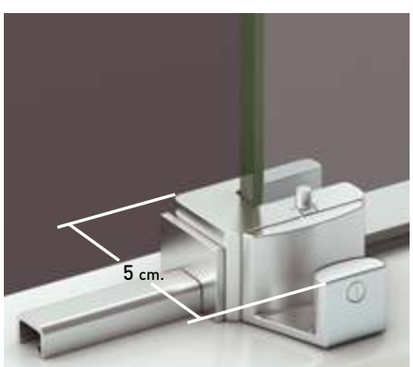

6/6 mm						7mm		4 cm / 5 cm	25 mm	Alineados
Espesor de vidrio Puerta / Fijo	Vidrio Fijo Sin perfil inferior	Cierre Magnético Frontal	Liberación de puerta fácil limpieza	Doble Rodamiento Suave Deslizamiento	Regulación con puertas colgadas	Perfil de Estanqueidad Alto 7 mm	Vierteaguas Ala Deslizante	Cruce de puertas Mín./ Máx 4/5 cm	Cerco a pared U-25 Corrige Desnivel 1,5 cm	Cercos alineados Estética + Elegancia

SINTRA ANGULAR — CORREDERA

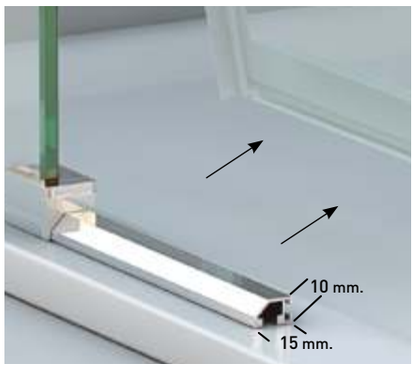

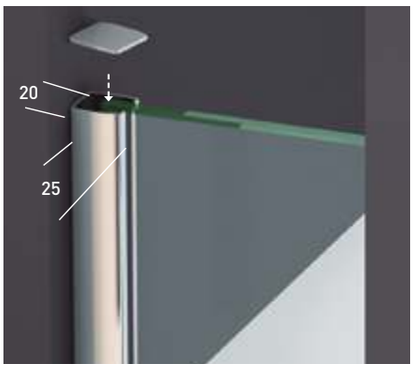

Espesor de vidrio Puerta / Fijo	Vidrio Fijo Sin perfil inferior	Cierre Magnético Angular	Liberación de puerta fácil limpieza	Doble Rodamiento Suave Deslizamiento	Regulación con puertas colgadas	Perfil de Estanqueidad Alto 7 mm	Vierteaguas Ala Deslizante	Cruce de puertas Mín./ Máx 4/5 cm	Cerco a pared U-25 Corrige Desnivel 1,5 cm

Versalles

Predominio de líneas rectas y cercos verticales perfectamente **alineados** con el borde exterior del plato, son las características que definen la colección **Versalles**, capaz de salvar desniveles y falsas escuadras, a la par de ofrecer un gran margen de expansión, todo ello unido a la ausencia de goma magnética en la puerta, dota a la colección de **un plus de elegancia** propia de un estilo contemporáneo. No precisa taladros para su instalación, evitando así posibles roturas de conductos o azulejos.

Los vidrios incorporan **Superclean®**.







1 • Expansión cerco superior (2 cm. por lado) sin aumentar tamaño de cerco a pared. 2 • Liberación de puertas. Fácil limpieza y conservación. 3 • Doble rodamiento regulable con las puertas colgadas. Vista Exterior. 4 • Sección cerco a pared, posición puerta cerrada. Vista Exterior. 5 • Unión Frontal + Lateral. Vista Exterior. Compensa medidas y corrige desnivel de pared. 6 • Puerta sin goma magnética. Vista Interior. Perfil de estanqueidad 7 x 10 mm (opcional 10 x 15 mm.).

VERSALLES CC — CORREDERA

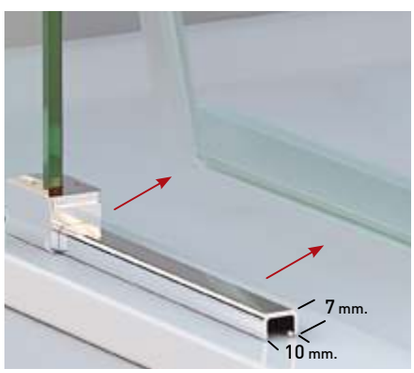

Montaje Fácil Sin taladros	Espesor de vidrio Puerta / Fijo	Vidrio Fijo Sin perfil inferior	Puerta Canto Visto Vierteaguas deslizante	Liberación de puerta fácil limpieza	Doble Rodamiento Regulable	Cruce de puerta/fijo Mín./ Máx 3/5 cm	Cerco a pared 30mm Expansión 2 cm

VERSALLES 2P — CORREDERA

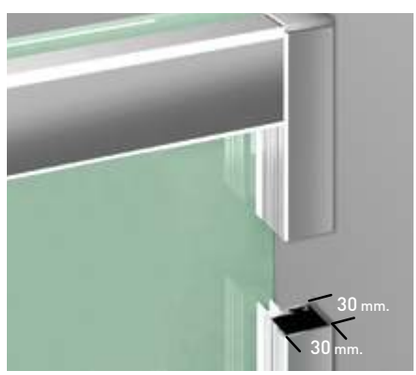

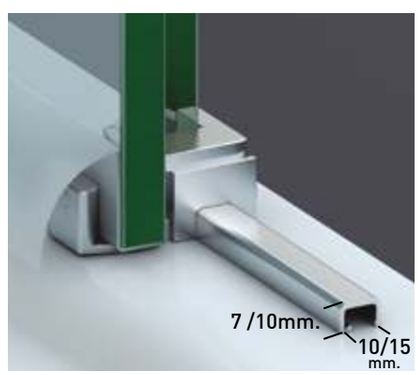

Montaje Fácil Sin taladros	Espesor de vidrio Puerta / Fijo	Vidrio Fijo Sin perfil inferior	Puerta Canto Visto Vierteaguas deslizante	Liberación de puerta fácil limpieza	Doble Rodamiento Regulable	Cruce de puerta/fijo Mín./ Máx 3/5 cm	Cercos alineados Estética + Elegancia	Cerco a pared 30mm Expansión 2 cm

VERSALLES 2PL — CORREDERA

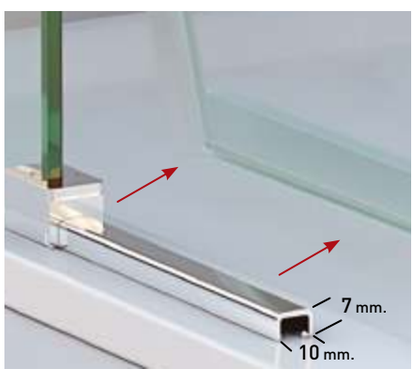

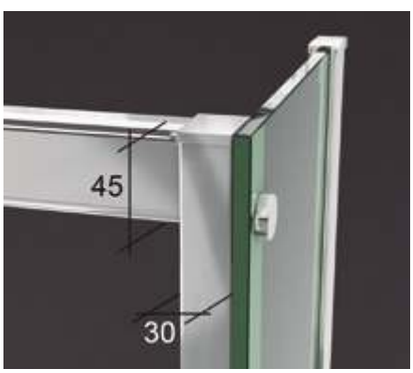

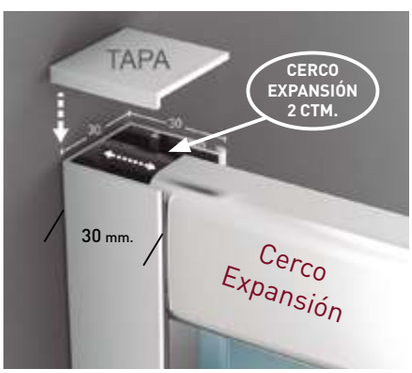

Montaje Fácil Sin taladros	Espesor de vidrio Frontal / Lateral	Vidrio Fijo Sin perfil inferior	Puerta Canto Visto Vierteaguas deslizante	Liberación de puerta fácil limpieza	Doble Rodamiento Regulable	Cruce de puerta/fijo Mín./ Máx 3/5 cm	Cercos alineados Estética + Elegancia	Cerco a pared 30mm Expansión 2 cm

VERSALLES 4P — CORREDERA

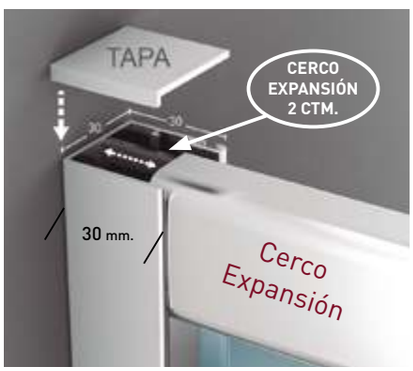

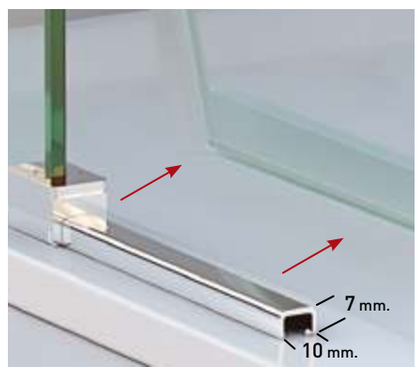

Montaje Fácil Sin taladros	Espesor de vidrio Puerta / Fijo	Vidrio Fijo Sin perfil inferior	Cierre Magnético Frontal	Liberación de puerta fácil limpieza	Doble Rodamiento Regulable	Vierteaguas Ala Deslizante	Cruce de puerta/fijo Mín./ Máx 3/5 cm	Cercos alineados Estética + Elegancia	Cerco a pared 30mm Expansión 2 cm

VERSALLES ANGULAR — CORREDERA

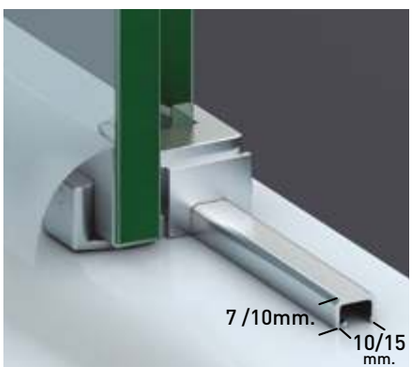

Montaje Fácil Sin taladros	Espesor de vidrio Puerta / Fijo	Vidrio Fijo Sin perfil inferior	Cierre Magnético Angular	Liberación de puerta fácil limpieza	Doble Rodamiento Regulable	Vierteaguas Ala Deslizante	Cruce de puerta/fijo Mín./ Máx 3/5 cm	Cercos alineados Estética + Elegancia	Cerco a pared 30mm Expansión 2 cm

VERSALLES SEMICIRCULAR 390 (Incorpora cerco inferior: 4,5 cm) — CORREDERA

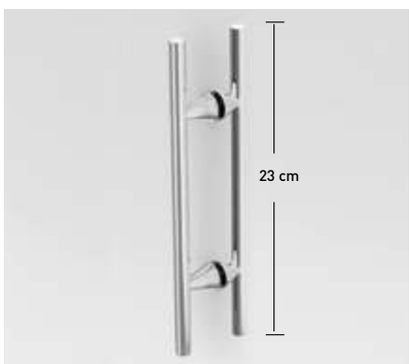

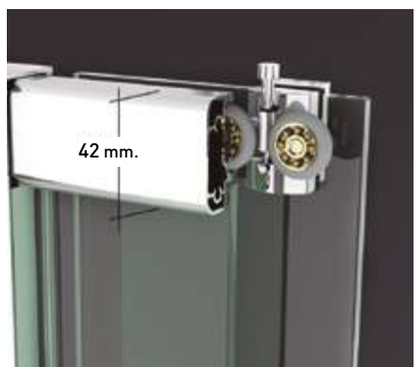

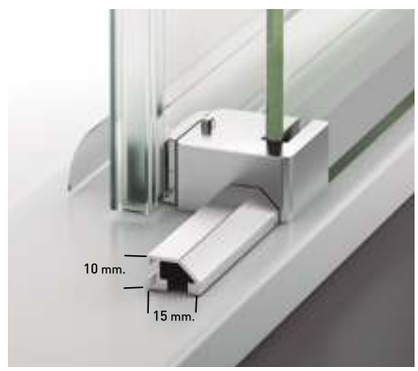

Montaje Fácil Sin taladros	Espesor de vidrio Puerta / Fijo	Cierre Magnético	Liberación de puerta fácil limpieza	Doble Rodamiento Suave Deslizamiento	Cerco Inferior con liberación de puertas	Cruce de puerta/fijo Mín./ Máx 3/5 cm	Cerco a pared 30mm Expansión 2 cm

VERSALLES SEMICIRCULAR 500 — CORREDERA

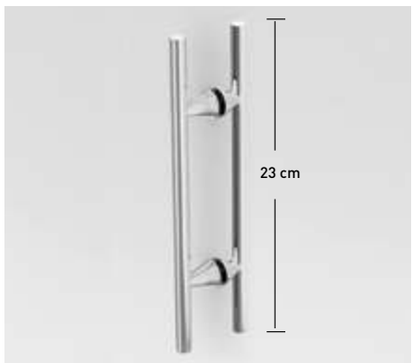

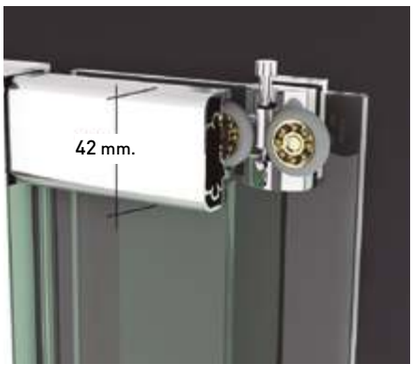

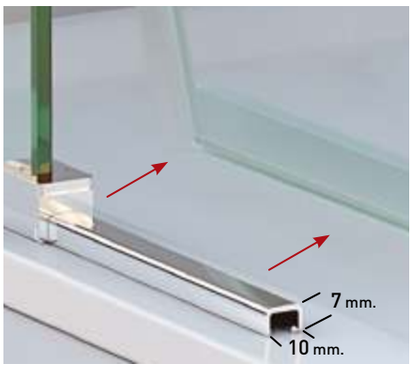

Montaje Fácil Sin taladros	Espesor de vidrio Puerta / Fijo	Vidrio Fijo Sin perfil inferior	Cierre Magnético	Liberación de puerta fácil limpieza	Doble Rodamiento Suave Deslizamiento	Junquillo de estanqueidad	Vierteaguas Ala Deslizante	Cruce de puerta/fijo Mín./ Máx 3/5 cm	Cerco a pared 30mm Expansión 2 cm

Acrílico

La línea clásica en acrílico es la opción preferida para los que optan por un diseño tradicional, con las puertas enmarcadas, afianzado durante muchos años en el mercado por su indiscutible utilidad práctica y máximas garantías de estanqueidad.

1 • Detalle rodamiento inferior modelo Ibiza. 2 • Detalle rodamiento superior modelo Ibiza. 3 • Perfil inferior modelo Supra. 4 • Sección cerco superior modelo Supra. 5 • Cerco superior plegable modelo Mármara. 6 • Cerco inferior plegable modelo Mármara.

IBIZA ANGULAR — CORREDERA

Espesor de Acrílico	Cerco Superior 4,5 cm	Cerco Inferior 4,5cm	Cerco a pared 25 mm Autoextensible	Cierre Magnético Angular 45º

IBIZA SEMICIRCULAR — CORREDERA

Espesor de Acrílico	Cerco Superior 4,5 cm	Cerco Inferior 4,5cm	Cerco a pared 25 mm Autoextensible	Cierre Magnético

SUPRA 2P — CORREDERA

Espesor de Acrílico	Perfil de Estanqueidad 38 mm	Doble Rodamiento Regulable	Cerco a pared 30 mm Autoextensible 1,5 cm	Puertas móviles ambos sentidos	Cierre Magnético

SUPRA 2PL — CORREDERA

Espesor de Acrílico	Perfil de Estanqueidad 38 mm	Doble Rodamiento Regulable	Cerco a pared 30 mm Autoextensible 1,5 cm	Puertas móviles ambos sentidos	Cierre Magnético

SUPRA 3P — CORREDERA

Espesor de Acrílico	Perfil de Estanqueidad 38 mm	Doble Rodamiento Regulable	Cerco a pared 30 mm Autoextensible 1,5 cm	Puertas móviles ambos sentidos	Cierre Magnético

SUPRA 3PL — CORREDERA

Espesor de Acrílico	Perfil de Estanqueidad 38 mm	Doble Rodamiento Regulable	Cerco a pared 30 mm Autoextensible 1,5 cm	Puertas móviles ambos sentidos	Cierre Magnético

MÁRMARA 2P — PLEGABLE

Espesor de Acrílico	Doble Rodamiento	Cerco Inferior 4,5 cm	Cerco a pared 25 mm Autoextensible	Cierre Magnético	Apertura Plegable Interior

MÁRMARA 2PL — PLEGABLE/CORREDERA

Espesor de Acrílico	Doble Rodamiento	Cerco Inferior 4,5 cm	Cerco a pared 25 mm Autoextensible	Cierre Magnético	Apertura Plegable Interior

MÁRMARA ANGULAR — PLEGABLE/CORREDERA

Espesor de Acrílico	Doble Rodamiento	Cerco Inferior 4,5 cm	Cerco a pared 25 mm Autoextensible	Cierre Magnético Angular	Apertura Plegable Interior

Vidrio Decorado Arenado | Promocional

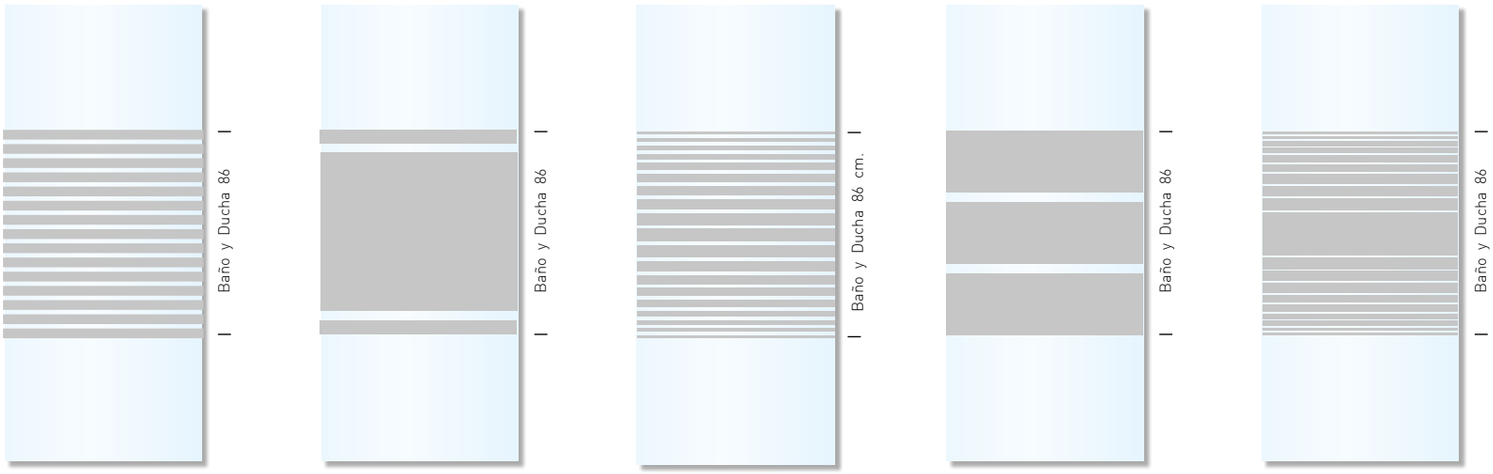

DA - Nº 110 | DA - Nº 120 | DA - Nº 121 | DA - Nº 125 | DA - Nº 130

El decorado "Arenado" lo realizamos proyectando partículas de sílice sobre la superficie del vidrio, obteniendo así un aspecto suave y grisáceo, propio de los vidrios mateados.

Recambios y Accesorios

SUPRA

CROQUIS	CONCEPTO
	Tapa de Cerco Vertical Ref.: 1480 (2P) Ref.: 1455 (3P)
	Tapón embellecedor cerco portaimán vidrio lateral Ref.: 2555
	Rodamiento Ref.: 2842
	Soporte Rodamiento Ref.: 2330 + 2842
	Goma Acristalar Lateral Ref.: CF-T-10
	Goma entrecruce puertas Ref.: 406.004
	Juego Deslizamiento 3P Ref.: 1351 A,C,E,F
	Juego Deslizamiento 2P Ref.: 1351 A,F

IBIZA

CROQUIS	CONCEPTO
	Rodamiento Ref.: 2839
	Conjunto de Rodamiento Ref.: 2854
	Tope fin de carrera Ref.: 1536
	Goma entrecruce puertas Ref.: 406.004
	Imán Ref.: 404.019-2P

MÁRMARA

CROQUIS	CONCEPTO
	Tapón Perfil Tirador Ref.: 1414
	Rodamiento Superior Ref.: 2825
	Rodamiento Superior parte plegable Ref.: 2873
	Rodamiento Inferior parte corredera Ref.: MF-11

Recambios y Accesorios

SINTRA

CROQUIS	CONCEPTO
	Tapa de Cerco Vertical U20 Ref.: 2854
	Tapa de Cerco Portaimán Ref.: 1445-B
	Tapa de Soporte Cerco Superior Ref.: 1395
	Perfil de estanqueidad Ref.: 6183
	Perfil de estanqueidad Ref.: 19030
	Esquinero Inferior 2PL (Apertura Pared) y 4PL Ref.: 1026
	Esquinero Angular Junquillo estanqueidad Ref.: 1425
	Terminal Junquillo Estanqueidad 2P Para 7x10 mm. Ref.: 1224-B
	Terminal Junquillo Estanqueidad 2P Para 10x15 mm Ref.: 1047
	Guía Base Ancho 5 cm. Ref.: 2540.1
	Rodamiento Ref.: 2843
	Tope fin de carrera Ref.: 1536
	Soporte Vidrio Fijo Ref.: 1231A
	Goma Imán 4P Ref.: ITE24 + ITE24
	Goma de Cruce Puerta/Fijo Ref.: UBDD-2
	Goma Vierteaguas Puerta Ref.: 7330
	Guiador de puerta Ref.: 1331
	Tirador Ref.: 2138

VERSALLES

CROQUIS	CONCEPTO
	Tapa Cerco Vertical Ref.: 6045
	Perfil de estanqueidad Ref.: 6183
	Perfil de estanqueidad Ref.: 19030
	Perfil de Estanqueidad Semicircular (500) Ref.: 19065
	Cerco Inferior Semicircular (390)
	Guía Base Semicirculares Ref.: 1322
	Esquinero angular Junquillo Estanqueidad Ref.: 1425
	Terminal junquillo de estanqueidad 2P Para 7x10 mm Ref.: 1224-B
	Terminal Junquillo Estanqueidad 2P Para 10x15 mm Ref.: 1047
	Esquinero Junquillo Estanqueidad 10x15 Ref.: 1046
	Guía Base Ancho 5 cm. Ref.: 2540.1
	Rodamiento Ref.: 2843
	Conjunto de Rodamiento Ref.: 2909
	Tope Fin de Carrera Ref.: 1536
	Soporte Vidrio Fijo Ref.: 1231 A
	Goma Cerco Vertical Cierre Ref.: 7148
	Goma Imán Angular Ref.: ITE22 + ITE23
	Goma Imán 4P Ref.: ITE24 + ITE24
	Goma Imán Semicircular Ref.: ITE24 + ITE31
	Goma de Estanqueidad Vertical Ref.: UBDD-2
	Goma vierteaguas Puerta Ref.: 7330
	Guiador de puerta Ref.: 1331
	Tirador Ref.: 2140
	Tirador Semicircular Ref.: 2136

FISTERRA

CROQUIS	CONCEPTO
	Tapa de Cerco Vertical U20 Ref.: 1501-C
	Brazo Autoextensible 90º Ref.: 2438

TEXAS

CROQUIS	CONCEPTO
	Tapa de Cerco Vertical Ref.: 1454
	Tapa Vierteaguas Ref.: 1417-A
	Goma de Estanqueidad Ref.: 7315
	Goma de Estanqueidad Vertical Ref.: 7151
	Soporte eje de giro superior Ref.: 2347 A+B
	Soporte eje de giro inferior Ref.: 2347 C+D
	Tirador Ref.: 2138

ENTREGA

PLAZOS DE FABRICACIÓN

Los plazos de fabricación están indicados en días hábiles y referidos a pedidos recibidos en nuestras oficinas antes de las 12:00 h. debiendo solicitarse vía E-mail o Fax en formulario normalizado. Si no dispone de nuestro formulario solicítelo gratuitamente en nuestras oficinas.

CALIDAD

PRODUCTO NACIONAL

Todos nuestros productos, están fabricados en España bajo norma UNE-EN ISO 9001:2008,certificada por AENOR gozando también del marcado CE. Así mismo el proceso de producción está sometido a estrictos controles de calidad para que a la belleza de los productos se les sume una gran perfección.
Garantizamos repuestos y servicio post-venta en toda la geografía nacional, incluida Islas Canarias, Baleares y Portugal.



SIN SUPERCLEAN

CON SUPERCLEAN

SUPERCLEAN®

Todos nuestros productos de vidrio incluyen de serie Superclean®, un polímero hidrófugo que se aplica sobre el cristal de la mampara, creando una capa o film protector para que el agua se deslice fácilmente sobre el cristal, arrastrando consigo los **restos de cal y jabón**.

¿Qué ventajas ofrece Superclean®?

- Proporciona una **superficie antiadherente**, mejorando el deslizamiento del agua sobre el vidrio.
- Minimiza los depósitos de cal y restos de jabón, retrasando los ciclos de limpieza.
- Conserva el vidrio limpio durante más tiempo, mejorando el medio ambiente, al necesitar menos limpieza.
- Su aplicación **no exime de limpieza**, pero sí la retrasa y la hace más fácil y cómoda.
- Una mampara protegida con **Superclean** es una mampara **más ecológica**, precisa m enos ciclos de limpieza.

GARANTÍA

GARANTÍA

- Todos nuestros productos están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, durante **2 años** a partir de la fecha de compra.
- La garantía no cubre la **rotura espontanea** del vidrio templado, al estar considerada como una norma de tolerancia a nivel internacional por todos los fabricantes del vidrio templado.

ROTURA ESPONTÁNEA

ROTURA ESPONTÁNEA DEL VIDRIO

- La **rotura espontánea** consiste en la desintregración del vidrio en miles de trozos pequeños sin causa aparente, está considerada por todos los fabricantes de vidrio templado, tanto a nivel nacional como internacional, como una **Norma de Tolerancia** dentro del proceso del templado del vidrio. Esta singularidad de rotura espontánea, se debe transmitir al consumidor final, para evitar los eventuales nocivos efectos de la desinformación.
- La calidad de un vidrio templado viene determinada por su rotura, que ha de producirse en miles de trozos pequeños, si la rotura se produce de esta forma, estamos ante un **vidrio templado de calidad**, también denominado **Vidrio Securizado**.

Ibermampara
C/ C, 11 - Pol. Ind. Arroyomolinos • 28938 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 617 60 00 • Fax: 91 613 03 21
ibermampara@ibermampara.com | www.ibermampara.com

Distribuidor