



TARIFA DE PRECIOS PVP 2019

v1. Válido desde 01/01/2019




Supersilo es una de las principales empresas europeas de fabricación de silos textiles para biomasa y la industria en general.

El contacto directo con nuestros clientes hace que en todo momento seamos conscientes de cuáles son las necesidades del sector y desarrollemos nuevos productos innovadores.

Supersilo pone a su disposición una red internacional y venta con un equipo técnico especializado que atenderá sus consultas eficazmente y a la mayor brevedad posible.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para ayudarle y asesorarle sobre nuestros productos.

Nuestros sistemas de almacenaje se componen de 3 grupos principales:

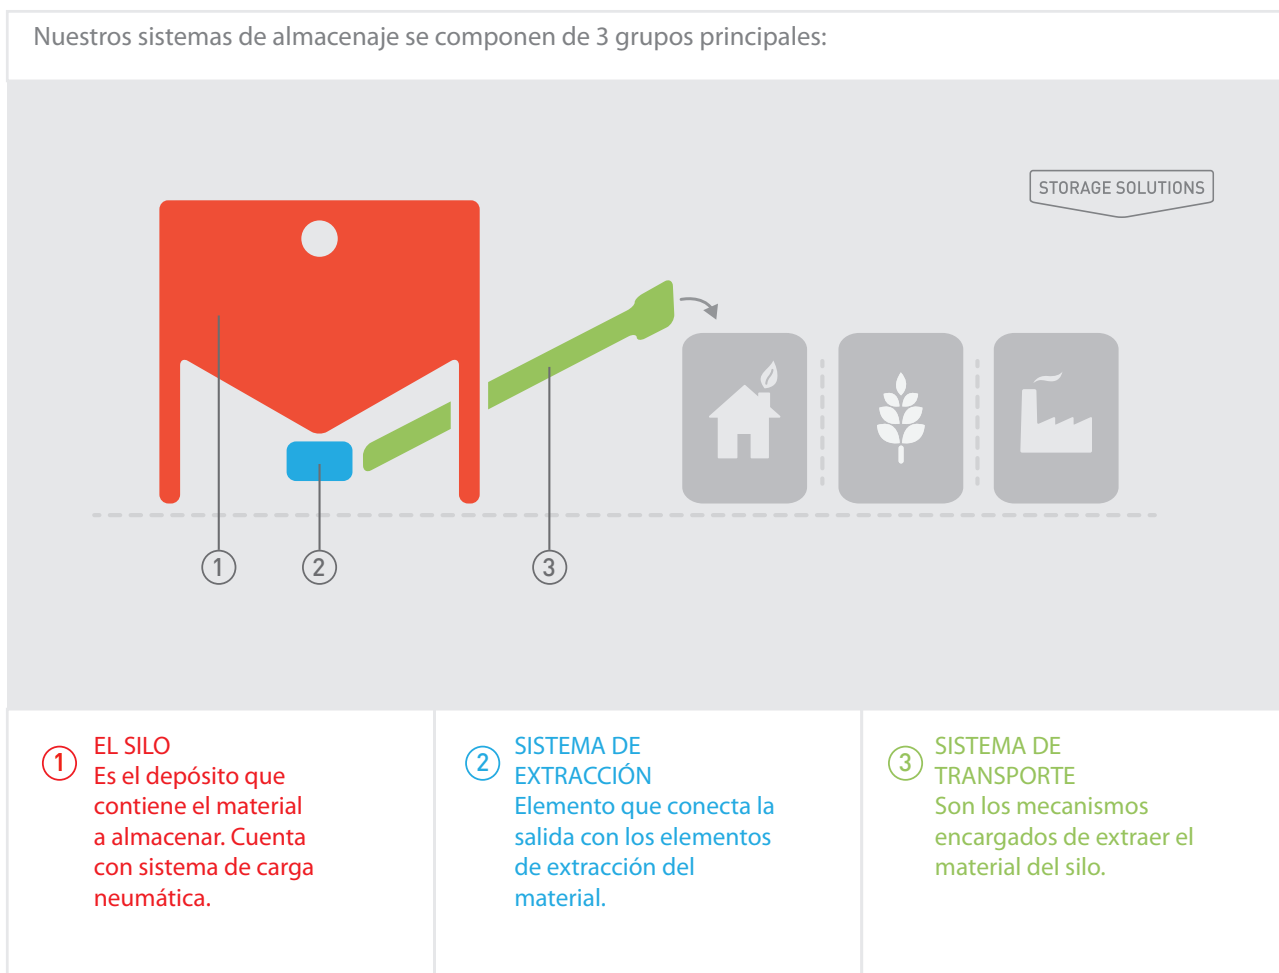

CERTIFICADOS:



CE



ALIMENTARIO



U.V.A.



ANTIESTÁTICO



PERMEABILIDAD AL POLVO



RESISTENCIA

## SILOS



- Estructura de acero galvanizado.
- Certificado de permeabilidad al polvo.
- Protección de lona para impacto de pellets incluida.
- No necesario tornillos ni herramientas específicas.
- El más fácil y rápido de montar de todo el mercado.
- Sistema de extracción no incluido.




Artículo	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Toneladas (t)	PVP (€)
SP120P	120	120	180-230	1,1-1,6	0,7-1,0	1.473,00
SP120X150P	150	120	180-230	1,4-1,9	0,9-1,2	1.516,00
SP120X170P	170	120	180-230	1,6-2,3	1,0-1,5	1.579,00
SP150P	150	150	180-230	1,8-2,5	1,1-1,7	1.572,00
SP150X170P	170	150	180-230	2,0-2,9	1,3-1,9	1.604,00
SP150X 200P	200	150	180-230	2,4-3,5	1,5-2,3	1.639,00
SP170P	170	170	180-230	2,4-3,4	1,5-2,2	1.637,00
SP170X200P	200	170	180-230	2,8-4,0	1,8-2,6	1.692,00
SP170X220P	220	170	180-230	3,0-4,3	1,9-2,8	1.737,00
SP200P	200	200	180-230	3,2-4,6	2,1-3,1	1.753,00
SP200X220P	220	200	180-230	3,5-5,1	2,3-3,3	1.807,00
SP200X250P	250	200	180-230	4,0-5,9	2,6-3,8	1.900,00
SP250P	250	250	180-230	5,1-7,5	3,3-4,8	2.074,00
SP250X220P	250	220	180-230	4,4-6,5	2,9-4,2	1.964,00
SP250X300P	300	250	180-230	5,9-8,8	3,8-5,7	2.283,00
SP300P	300	300	180-230	6,4-10,1	4,2-6,6	2.535,00
SP120G	120	120	200-250	1,3-1,8	0,9-1,2	1.502,00
SP120X150G	150	120	200-250	1,7-2,2	1,1-1,4	1.545,00
SP120X170G	170	120	200-250	1,9-2,6	1,2-1,7	1.608,00
SP150G	150	150	200-250	2,1-2,8	1,3-1,9	1.600,00
SP150X170G	170	150	200-250	2,4-3,3	1,5-2,1	1.633,00
SP150X 200G	200	150	200-250	2,8-3,9	1,8-2,6	1.667,00
SP170G	170	170	200-250	2,8-3,8	1,8-2,5	1.665,00
SP170X200G	200	170	200-250	3,3-4,5	2,1-2,9	1.721,00
SP170X220G	220	170	200-250	3,6-4,9	2,3-3,2	1.767,00
SP200G	200	200	200-250	3,8-5,2	2,4-3,4	1.781,00
SP200X220G	220	200	200-250	4,3-5,9	2,8-3,8	1.835,00
SP200X250G	250	200	200-250	4,8-6,7	3,1-4,3	1.928,00
SP250G	250	250	200-250	6,1-8,5	4,0-5,5	2.102,00
SP250X220G	250	220	200-250	5,3-7,4	3,5-4,8	1.992,00
SP250X300G	300	250	200-250	7,2-10,1	4,6-6,5	2.312,00
SP300G	300	300	200-250	8,0-11,7	5,2-7,6	2.563,00

Transporte gratuito para pedidos superiores a 600 euros en España (islas no aplicables). Precio sin IVA.  
 Nota: La unidad de medida puede variar en función de la densidad del pellet y modo de llenado.  
 La empresa se reserva el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.

## SILOS

### Ecosilo

NUOVO



- Estructura de madera con uniones de acero galvanizado.
- Certificado de permeabilidad al polvo.
- Protección de lona para impacto de pellets incluida.
- Apariencia robusta y moderna.
- Madera completamente natural y orgánica.
- Boca de llenado para camión neumático incluida.
- Sistema de extracción no incluido.



Artículo	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Toneladas (t)	PVP (€)
ECO120P	120	120	180-230	1,1-1,6	0,7-1,0	1.303,00
ECO120x150P	150	120	180-230	1,4-1,9	0,9-1,2	1.340,00
ECO150P	150	150	180-230	1,8-2,5	1,1-1,7	1.387,00
ECO150x170P	170	150	180-230	2,0-2,9	1,3-1,9	1.412,00
ECO170P	170	170	180-230	2,4-3,4	1,5-2,2	1.435,00
ECO170x200P	200	170	180-230	2,8-4,0	1,8-2,6	1.486,00
ECO200P	200	200	180-230	3,2-4,6	2,1-3,1	1.537,00

Artículo	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Toneladas (t)	PVP (€)
ECO120G	120	120	200-250	1,3-1,8	0,9-1,2	1.320,00
ECO120x150G	150	120	200-250	1,7-2,2	1,1-1,4	1.358,00
ECO150G	150	150	200-250	2,1-2,8	1,3-1,9	1.405,00
ECO150x170G	170	150	200-250	2,4-3,3	1,5-2,1	1.429,00
ECO170G	170	170	200-250	2,8-3,8	1,8-2,5	1.452,00
ECO170x200G	200	170	200-250	3,3-4,5	2,1-2,9	1.503,00
ECO200G	200	200	200-250	3,8-5,2	2,4-3,4	1.556,00

Transporte gratuito para pedidos superiores a 600 euros en España (islas no aplicable). Precios sin IVA.  
 Nota: la unidad de medida puede variar en función de la densidad del pelet y modo de llenado.  
 La empresa se reserva el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.

## SILOS

### Recsilo

NUEVO



- Estructura de acero galvanizado.
- Certificado de permeabilidad al polvo.
- Protección de lona para impacto de pellets incluida.
- Boca de llenado para camión neumático incluida.
- Sistema de extracción por sinfín incluido.
- Solo apto para sistemas de aspiración neumática.
- Especialmente diseñado para lugares estrechos.



Artículo	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Volumen(m <sup>3</sup> )	Toneladas (t)	PVP (€)
REC200X100P	200	100	180-230	2,2-3,0	1,4-1,9	3.111,00
REC250X100P	250	100	180-230	2,8-3,8	1,8-2,5	3.364,00
REC250X150P	250	150	180-230	3,9-5,4	2,5-3,5	3.499,00
REC300X100P	300	100	180-230	3,5-4,6	2,2-3,0	3.590,00
REC300X150P	300	150	180-230	4,7-6,5	3,0-4,2	3.700,00
REC300X200P	300	200	180-230	5,8-8,3	3,8-5,4	3.792,00
419	Protección del motor con relé para modelos P					88,00

Artículo	Largo (cm)	Ancho(cm)	Alto (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Toneladas (t)	PVP (€)
REC200X100G	200	100	200-250	2,5-3,3	1,7-2,2	3.140,00
REC250X100G	250	100	200-250	3,3-4,3	2,1-2,8	3.392,00
REC250X150G	250	150	200-250	4,5-6,0	3,0-4,0	3.527,00
REC300X100G	300	100	200-250	4,0-5,1	2,6-3,4	3.618,00
REC300X150G	300	150	200-250	5,5-7,3	3,5-4,7	3.729,00
REC300X200G	300	200	200-250	6,9-9,4	4,5-6,1	3.820,00
419	Protección del motor con relé para modelos G					88,00

Transporte gratuito para pedidos superiores a 600 euros en España (islas no aplicable). Precios sin IVA.  
 Nota: la unidad de medida puede variar en función de la densidad del pelet y modo de llenado.  
 La empresa se reserva el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.

## SILOS

### Megasilo



- Estructura de acero galvanizado.
- Certificado de permeabilidad al polvo.
- Lona de protección para impacto de pellets incluida.
- Parte inferior plana con refuerzo PVC deslizante.
- Sistema de extracción con vibrador incluido.
- Solo válido para extracción por sistema de aspiración.
- No apto para sistema de extracción por sinfín.
- Boca de llenado para camión neumático incluida.



Artículo	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Toneladas (t)	PVP (€)
MEGASILO 160P	160	160	180-230	2,5-3,3	1,6-2,2	2.209,00
MEGASILO 180P	180	180	180-230	3,3-4,4	2,1-2,9	2.347,00
MEGASILO 200P	200	200	180-230	4,1-5,6	2,6-3,6	2.451,00
MEGASILO 220P	220	220	180-230	5,1-6,9	3,3-4,5	2.514,00

Artículo	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Toneladas (t)	PVP (€)
MEGASILO 160G	160	160	200-250	2,9-3,7	1,8-2,4	2.238,00
MEGASILO 180G	180	180	200-250	3,8-4,9	2,4-3,2	2.376,00
MEGASILO 200G	200	200	200-250	4,8-6,3	3,0-4,0	2.479,00
MEGASILO 220G	220	220	200-250	5,9-7,7	3,8-5,0	2.542,00

\* En comparación con algunos modelos de Supersilo. El porcentaje puede variar con respecto al tamaño del silo. Transporte gratuito para pedidos superiores a 600 euros en España (islas no aplicable). Precios sin IVA. Nota: la unidad de medida puede variar en función de la densidad del pelet y modo de llenado. La empresa se reserva el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.

## SILOS

### Minisilo



- Estructura en madera.
- Ideal para espacios reducidos.
- Fabricado sin tapa para posibilitar el llenado manual.
- Sistema de extracción no incluido.



Artículo	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Toneladas (t)	PVP (€)
MINISILO 100	100	100	130	0,53	0,35	450,00
MINISILO 130	130	130	130	0,95	0,62	509,00

### Kit minisilo



- Estructura en madera.
- Ideal para espacios reducidos.
- Fabricado sin tapa para posibilitar el llenado manual.
- Compuesto de: minisilo + sistema de extracción + sinfín rígido de 2 metros + kit auto con sonda de nivel.



Artículo	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Toneladas (t)	PVP (€)
KIT MINISILO 100	100	100	130	0,53	0,35	1.341,00
KIT MINISILO 130	130	130	130	0,95	0,62	1.396,00

Transporte gratuito para pedidos superiores a 600 euros en España (islas no aplicable). Precios sin IVA.  
 Nota: la unidad de medida puede variar en función de la densidad del pelet y modo de llenado.  
 La empresa se reserva el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.

## SILOS

### Geosilo

NUEVO



- Silo de fibra de poliéster rígido para enterrar.
- Compatible solo con sistemas de extracción por aspiración.
- Diseñado para ahorrar espacio de almacenamiento.
- Sistema de seguridad triple antiataascos.
- Dos bocas de llenado incluidas.
- Sistema de extracción incluido.
- Arqueta incluida.



Artículo	Diámetro (cm)	Alto (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Toneladas (t)	PVP (€)
GEOSILO	230	300	6,5	4,2	7.024,00

### Protección de silo para el exterior



- Sistema de protección para silos a la intemperie.
- Incluye un toldo de protección de PVC, una estructura de acero galvanizado que acopla con la estructura del silo y una extensión de la boca de llenado automático.
- Color de PVC a elegir.
- Silo no incluido.
- Volumen y capacidad del silo pueden variar.
- Válido para silos con estructura de acero no para madera.



Artículo	Descripción	PVP (€)
101	Protección de silo para el exterior	a consultar

Transporte gratuito para pedidos superiores a 600 euros en España (islas no aplicable). Precios sin IVA.  
 Nota: la unidad de medida puede variar en función de la densidad del pelet y modo de llenado.  
 La empresa se reserva el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.



## SILOS

### Accesorio para carga manual



- Sistema de llenado manual de silos.
- Válido para todos los silos.
- Posibilidad de elegir su ubicación el silo.




Artículo	Descripción	PVP (€)
102	Llenado manual	73,00

### Célula de pesaje



- Célula de pesaje para conocer la capacidad del silo en cada momento.
- Incluye una célula y una pantalla LCD con alarma visual.
- Capacidad en kg y porcentaje.
- Precisión +/- 100 kg.

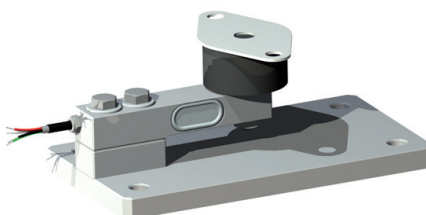

Artículo	Descripción	PVP (€)
103	Célula pesaje 4T	722,00
104	Célula pesaje 8T	847,00

### Cremallera

NUEVO



- Cremallera en la tapa del silo para facilitar el llenado del silo mediante sacos o big bag.



Artículo	Descripción	PVP (€)
105	Cremallera	131,00


## SISTEMAS DE EXTRACCIÓN

### Sistema de conexión para sinfín rígido



- Para tubo de diámetro exterior 75 mm.
- Incluye guillotina para el aislamiento.

Artículo	Ø superior (mm)	Ø tubo (mm)	PVP (€)
SE75R	250	75	330,00

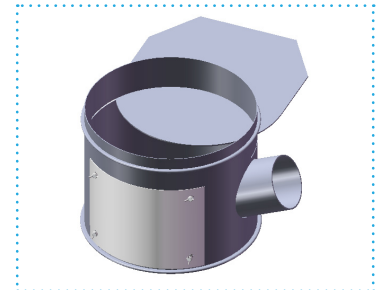


### Sistema de conexión para sinfín flexible



- Para tubo de diámetro exterior 75 mm.
- Incluye eje, rodamiento y guillotina para el aislamiento.

Artículo	Ø superior (mm)	Ø tubo (mm)	PVP (€)
SE75F	250	75	330,00

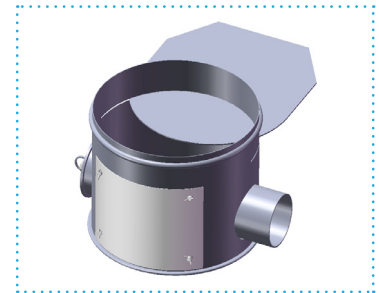


### Sistema de conexión doble para sinfín flexible y rígido



- Permite alimentar dos calderas desde un silo común.
- Para tubo de diámetro exterior 75 mm.
- Incluye guillotina para el aislamiento.


Artículo	Ø superior (mm)	Ø tubos (mm)	PVP (€)
SE75R DOBLE	400	75	435,00

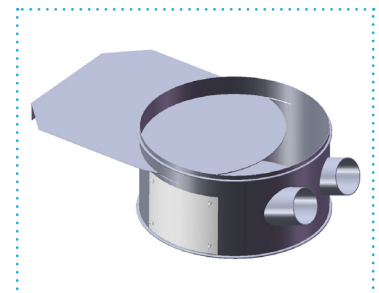

### Sistema de conexión para aspiración



Artículo	Ø superior (mm)	Ø mangueras (mm)	PVP (€)
SE50	250	50	320,00
SE45	250	45 y 50	320,00

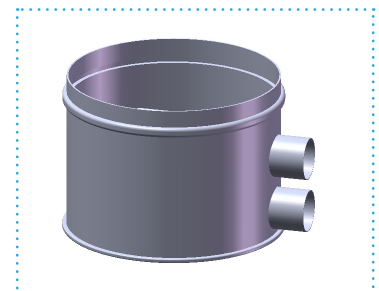


Transporte gratuito para pedidos superiores a 600 euros en España (islas no aplicable). Precios sin IVA. La empresa se reserva el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.

## SISTEMAS DE EXTRACCIÓN

### Sistema de conexión doble por aspiración



Artículo	Ø superior (mm)	Ø mangueras (mm)	PVP (€)
SE50 DOBLE	400	50	372,00

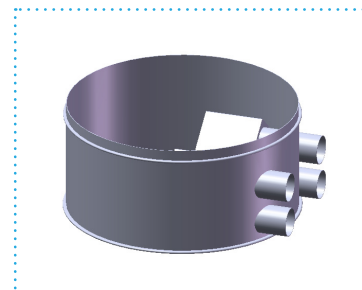


### Sistema de conexión para sinfín + aspiración



- Incorpora un pequeño sinfín con conexión para aspiración neumática.
- Incluye guillotina para el aislamiento.

Artículo	Ø superior (mm)	Ø mangueras (mm)	PVP (€)
ASP+S 90W	250	50	1.043,00

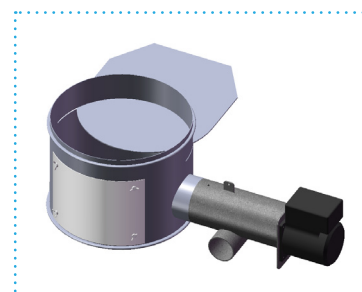


### Sistema de extracción manual



- Guillotina de accionamiento manual.

Artículo	Diámetro (mm)	Ubicación	PVP (€)
MANUAL 150	150	lateral	77,00
MANUAL 250	250	base	180,00

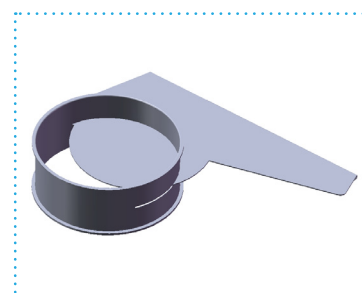


## SISTEMAS DE TRANSPORTE MEDIANTE SINFIN

### Sinfin rígido



- Tornillo sinfin rígido.
- 2m PVC de 75mm con motor.
- Varios índices de carga de motor disponibles.

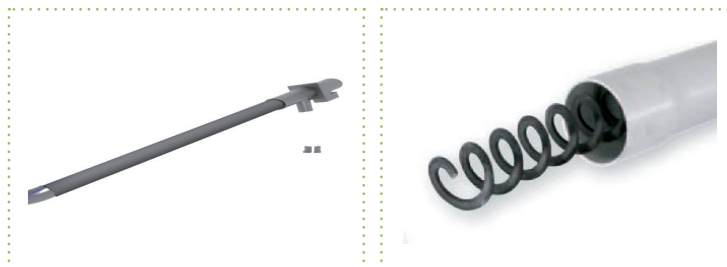


Artículo	(kg/h)	Ø exterior tubo (mm)	Ø interior espiral (mm)	PVP (€)	
SRM11-25W	11	75	36	707,00	
SRM24-25W	24	75	36	707,00	
SRM44-25W	44	75	36	707,00	
SRM74-90W	74	75	36	1.017,00	
SRM124-90W	124	75	36	1.017,00	
mEXTRA	Coste de metro adicional de sinfin		75	36	67,00
417	Protección del motor 25W con relé			88,00	
418	Protección del motor 90W con relé			88,00	

### Kit de automatización del tornillo sinfin



- Sistema de control automático para el llenado de la tolva.
- Automatización total del proceso de transporte de material sin necesidad de supervisión.
- Posibilidad de programar el horario y los días de funcionamiento del sistema.
- Alarma visual para avisar que el silo se ha quedado vacío, con salida a 230V para conectar cualquier otro tipo de alarma.
- Instalación rápida y fácil.
- Sonda de nivel para el depósito de la caldera incluida.
- Adaptable a todas las calderas del mercado.

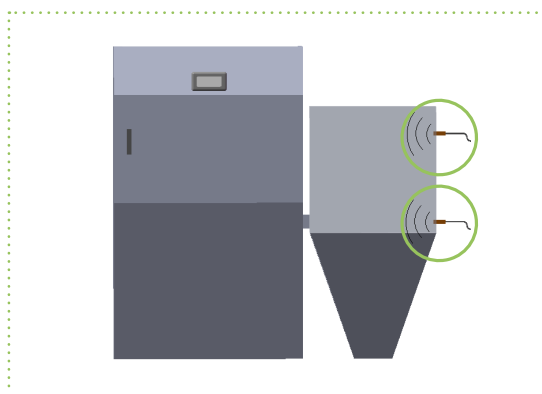

Artículo	Descripción	PVP(€)
301	KIT AUTO 1 SONDA	309,00
302	KIT AUTO 2 SONDAS	367,00


## SISTEMAS DE TRANSPORTE - ASPIRACIÓN NEUMÁTICA

### Sistema neumático de aspiración para calderas de biomasa



- Permite transportar automáticamente el combustible desde el silo hasta la caldera.
- Incorpora un sensor de posición previsto para mantener el nivel de llenado en el máximo.
- Depósito de 13l de capacidad (8kg).
- Filtro de limpieza de malla metálica.
- Fácilmente programable para definir los tiempos de aspiración.
- Potencia 1600 W.
- Distancia máxima de aspirado: 20m. La distancia de aspiración depende de las curvas que tenga el trayecto desde el silo a la caldera así como de las distancias horizontales y verticales.

- Permite transportar automáticamente el combustible desde el silo hasta la caldera.
- Incorpora un sensor de posición previsto para mantener el nivel de llenado en el máximo.
- Depósito de 3L de capacidad (2kg).
- Filtro de limpieza de malla metálica.
- Fácilmente programable para definir los tiempos de aspiración.
- Potencia 1600 W.
- Distancia máxima de aspirado: 20m. La distancia de aspiración depende de las curvas que tenga el trayecto desde el silo a la caldera así como de las distancias horizontales y verticales.

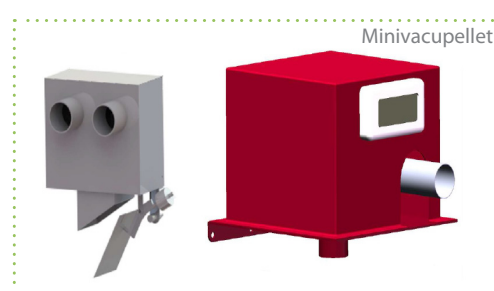

Artículo	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Peso (kg)	PVP (€)
VACUPELLET	35	35	63	20	1.111,00
MINIVACUPELLET	30/15	30/20	25/22	6/6	996,00

### Manguera de aspiración



- Especialmente robusta y flexible
- Apta para pellets y hueso de aceituna.
- Paquete de 50m. Corte múltiplos de 5: coste adicional 15€.



Artículo	Descripción	Diámetro (mm)	ID-OD (mm)	Color	Peso (kg/m)	Presión (bar)	PVP (€/m)
303	Manguera	50	58	gelb	0,88	0,6	14,00/metro
304	Corte y manipulación						15,00

Transporte gratuito para pedidos superiores a 600 euros en España (islas no aplicable). Precios sin IVA. La empresa se reserva el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.

[www.supersilo.es](http://www.supersilo.es)

## ACCESORIOS PARA SILO DE OBRA

### Racord Storz/Guillemin



- Boca de carga.
- Utilizar dos bocas para silos de obra.
- Tubo de acero de 4 pulgadas.




Artículo	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Peso (kg)	PVP (€)
RACORD STORZ	110	500	6	128,00
RACORD GUILLEMIN	110	500	6	105,00

### Extensión de la boca de carga



- Abrazadera incluida.
- Tubo en acero galvanizado.
- Compatible con bocas de carga de silos textiles y de obra.

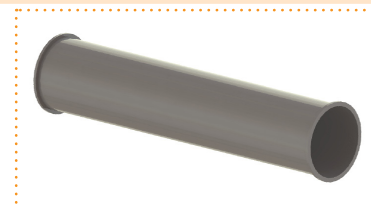

Artículo	Descripción	Largo (cm)	Diámetro (cm)	PVP (€)
412	Extensión de 0,5M	49	10	36,00
413	Extensión de 1M	99	10	38,00

### Codo



- Abrazadera incluida.
- Tubo de acero galvanizado.
- Compatible con bocas de carga de silos textiles y de obra.




Artículo	Descripción	Inclinación (grados)	Diámetro (cm)	PVP (€)
414	Codo	15°	10	12,00
415	Codo	45°	10	36,00

### Pieza de transición



- Para la extensión de las bocas de carga ya existentes.
- Abrazadera incluida.



Artículo	Descripción	Diámetro (cm)	PVP (€)
416	Pieza de transición	10	51,00

## ACCESORIOS PARA SILO DE OBRA

### Sinfín canal abierto



- Tornillo sinfín por tramos con núcleo y rodamiento.
- Motor incluido.
- Extracción del combustible hasta un punto de aspiración.
- Incluye sistema para aliviar la presión sobre el sinfín.
- Sistema de acoplamiento de maderas a 45° incluido.
- Solo apto para sistemas de aspiración neumática.
- Madera no incluida.




Artículo	Descripción	Largo canal (cm)	Para habitación de (cm)	PVP (€)
404	Sinfín obra 1.5	150	200	1.392,00
405	Sinfín obra 2	200	250	1.479,00
406	Sinfín obra 2.5	250	300	1.632,00
407	Sinfín obra 3	300	350	1.733,00
408	Sinfín obra 3.5	350	400	1.886,00
409	Sinfín obra 4	400	450	1.987,00
410	Sinfín obra 4.5	450	500	2.140,00
411	Sinfín obra 5	500	550	2.241,00
419	Protección para motor sinfín de obra con relé			88,00

### Perfil Z



- Perfiles galvanizados para colocar en los laterales de la puerta de acceso al silo de obra para su mantenimiento.
- Se suministra con tornillos barraqueros.

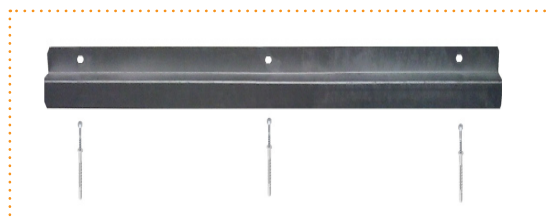


Artículo	Descripción	Largo (mm)	Peso (kg)	PVP (€)
402	Perfil Z 1000	1000	2,60	31,00
403	Perfil Z 1500	1500	3,90	37,00

### Lona de protección



- Set compuesto por: 1 ángulo de acero L=1000mm, 4 tornillos hexagonales M8 x 60mm, 4 tacos M10, 1 lona de protección de goma SBR, 4 arandelas M8.
- Ubicación: lado opuesto a las bocas de llenado.

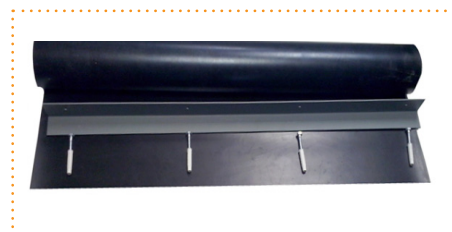

Artículo	Descripción	Largo (mm)	Ancho (mm)	Peso (kg)	PVP (€)
401	Lona de protección	1000	1000	8	79,00



**BIOMASS  
SOLUTIONS**

Supersilo S.L.  
Polígono Industrial Asipo  
Calle A Parcela 3A Nave 7  
33428 Llanera  
Asturias - España  
Tel.: +34 985 673 790  
Mail: [info@supersilo.es](mailto:info@supersilo.es)  
[www.supersilo.es](http://www.supersilo.es)

STORAGE SOLUTIONS

